

ROCKFON® Sonar®

ROCKFON® Sonar®

- Панели применяются для различных типов зданий – офисов, торговых центров, учебных заведений и других помещений с повышенными требованиями к качеству потолков и атмосфере в помещениях.
- Широкий ассортимент эстетически привлекательных, долговечных потолочных панелей с микрорельефом.
- Потолочные панели ROCKFON Sonar воплощают уникальное сочетание высокой пожаробезопасности (еврокласс A1) и акустических свойств (класс звукопоглощения А), создавая удивительное спокойствие и тишину в помещении и даря чувство комфорта и защищенности находящимся в здании людям.


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: матовая, микрорельефная поверхность белого цвета

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
A15	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
A24	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispanspan T24 A™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispanspan T24 A™
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispanspan T24 A™
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispanspan T24 A™
	2400 x 600 x 25	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	2400 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System B Adhesive™
B	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System B Adhesive™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System XL T24 D™
	1200 x 300 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	1200 x 300 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System XL T24 D™
	1500 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	1500 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	2400 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	2400 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
D/AEX	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 1200 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 Stepped Z D™
	1200 x 1200 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
D/AEX	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System Bandraster D/A
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System Bandraster D/A
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System Bandraster D/A
E15	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Ultraline E™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Ultraline E™
	1600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
E24	1600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	2100 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	2400 x 600 x 25	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	2400 x 600 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 1200 x 25	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 1200 x 25	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
M	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 M™
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 M™
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
X	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 300 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	1200 x 300 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	1200 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1800 x 300 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	1800 x 300 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1800 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 X™
	1800 x 600 x 22	3,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 X™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 X™
	900 x 900 x 25	4,1	ROCKFON® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

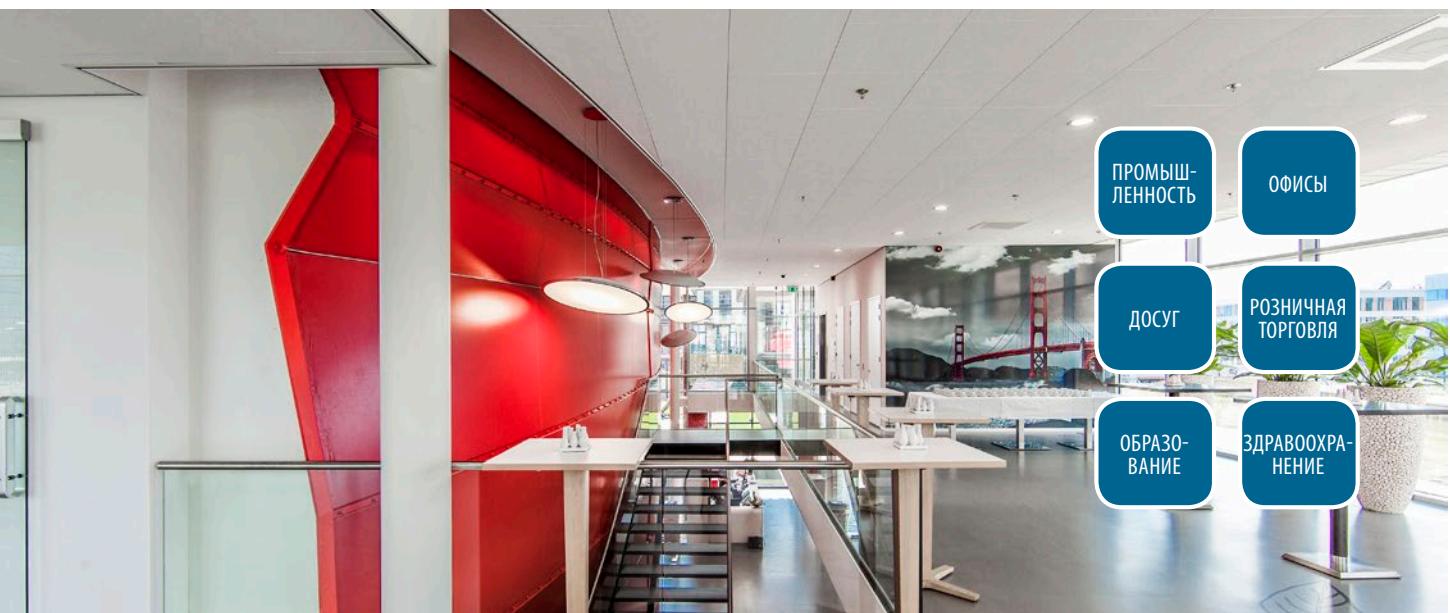

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Звукопоглощение

α_w : до 1,00 (класс A)



Межкомнатная звукоизоляция

$D_{n,f,w}$ ($C;C_{tr}$) = 27 (-1;-4) dB

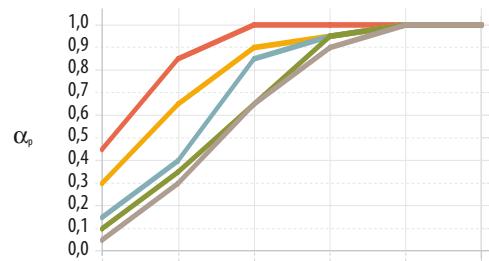

Класс звукопоглощения

	20-25 / 200	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	NRC
20 / 100	0,30	0,65	0,90	0,95	1,00	1,00	0,90	A 0,90
20 / 50	0,15	0,40	0,85	0,95	1,00	1,00	0,70	C 0,80
20 / 24	0,10	0,35	0,65	0,95	1,00	1,00	0,65	C 0,75
20 / 20	0,05	0,30	0,65	0,90	1,00	1,00	0,60	C 0,75



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)

Класс пожарной опасности - KM1 (ФЗ №123)



Светоотражение

85%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха
1/C/0N
2/C/0N при ширине и длине панелей > 700 мм



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Химическая стойкость: Устойчив к воздействию разбавленных растворов аммиака, хлора, и перекиси водорода.



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Чистые комнаты

ISO Класс 5



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

