

Погоджено:	

Зам. інв. №	
-------------	--

Підпис та дата	
----------------	--

Інв. номер орг.	Гол. спец.	
	Перевіриб	
	Розробиб	
	Розробиб	
	Н. Контроль	

Примітки:

1. Конструкція звукопоглинального облицювання виконується на всіх доступних поверхнях стін і стелі.


Зм.	Кіл. діл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата

Принципова схема влаштування звукопоглинального облицювання стін та стелі у технічному приміщенні


Стадія	Аркуш	Аркушів
	1	2

ACOUSTIC
PROJECT BUREAU

Принципова схема монтажу панелей Tetrakustik Techno Plus

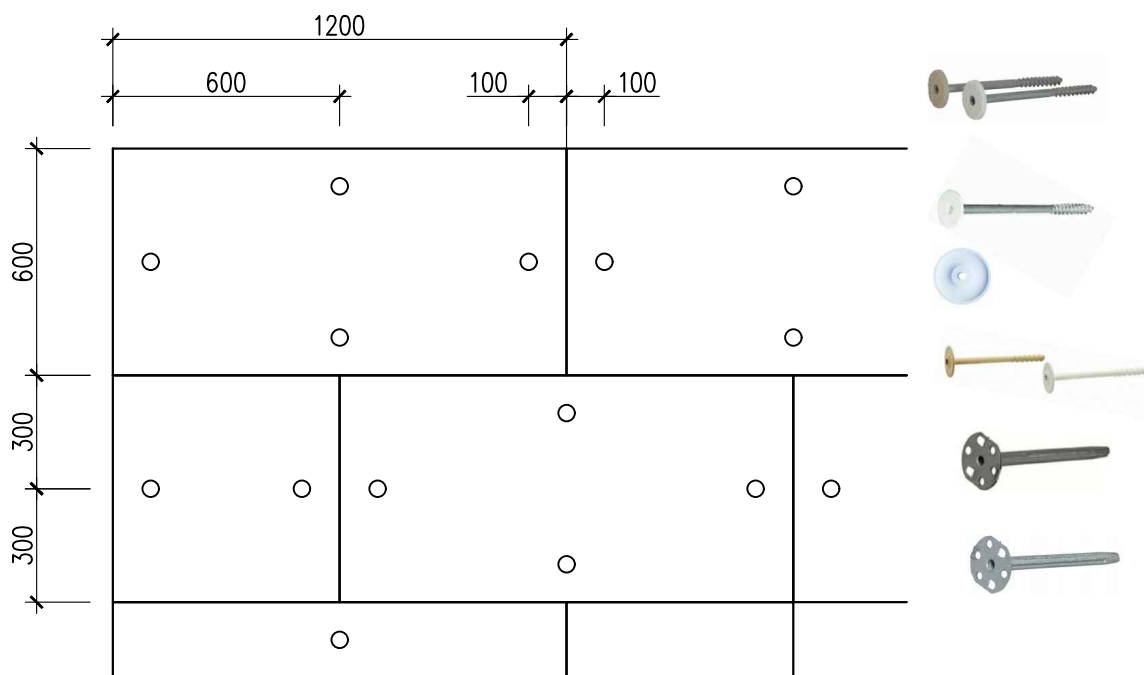

Ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання панелями

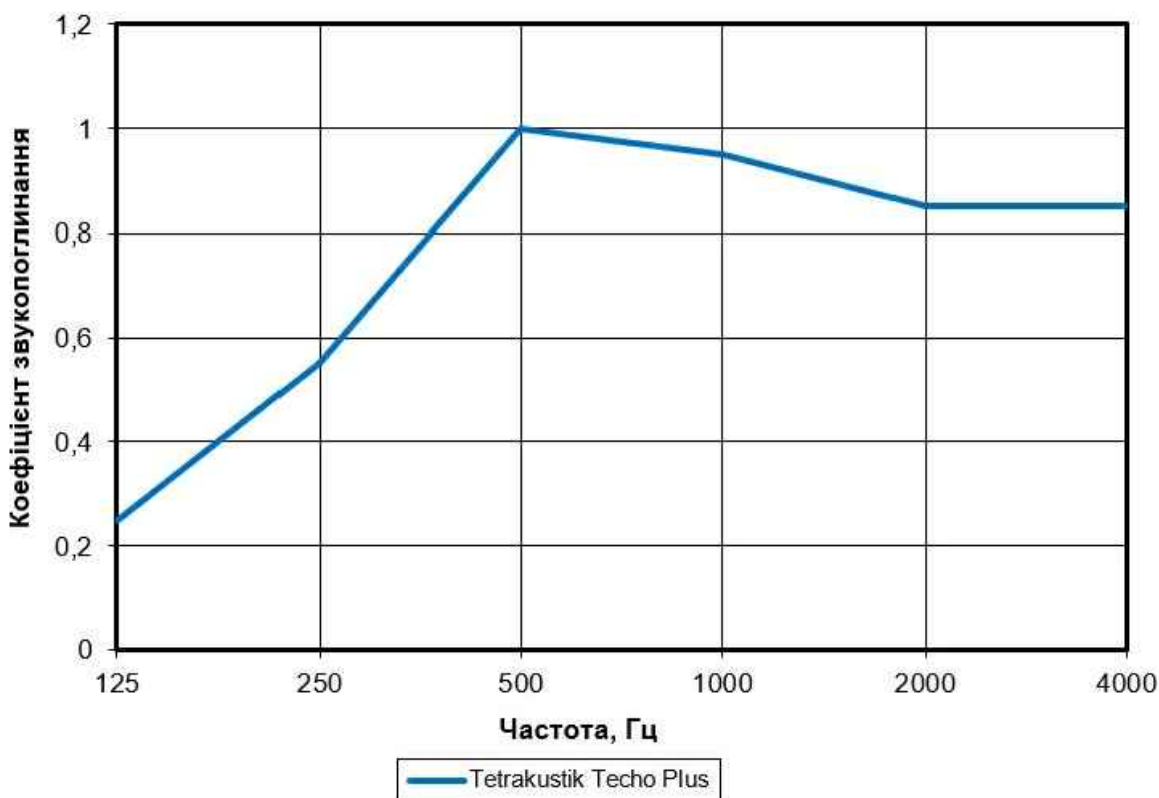

	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц
Tetrakustik Techno Plus	0,25	0,55	1	0,95	0,85	0,85

Погоджено:	

Зам. інф. №	
-------------	--

Підпис та дата	
----------------	--

Інф. номер орг.	
-----------------	--

Зм.	Кіл. діл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
Гол. спец.					
Перевірив					
Розробив					
Розробив					
Н. Контроль					

Принципова схема монтажу панелей та їх ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання

Стадія	Аркуш	Аркушів
	2	2

ACOUSTIC PROJECT BUREAU