ROCKFON® Boxer™

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

ROCKFON® Boxer™

- Панели ROCKFON Boxer применяются в коридорах, вестибюлях, детских садах, школьных помещениях, а также в помещениях, предназначенных для занятий спортом и игр – везде, где необходимо снизить уровень шума, а также в помещениях, к которым применяются высокие требования по звукопоглощению и ударопрочности.
- Панели Boxer сочетают в себе эстетику белой поверхности и повышенную устойчивость к ударам. Поверхность панели усилена специальной сеткой, которая делает ее ударопрочной.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: микрорельефная белая поверхность

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
A24	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	1200 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	1800 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	2400 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	2400 x 1200 x 40		
AEX	1166 x 1166 x 40	4,1	ROCKFON® System Olympia Plus A Impact 1A™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

Ударопрочность

20 мм: Класс 3A (ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A)
40 мм: Класс 1A (ROCKFON System Olympia^{Plus} A Impact 1A)
40 мм: Класс 2A (ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A)
Измерено в соответствии с EN13964-Часть D.
Классификация ударопрочности подтверждает способность системы выдерживать случайные или периодические воздействия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

α_w: до 1,00 (класс A)

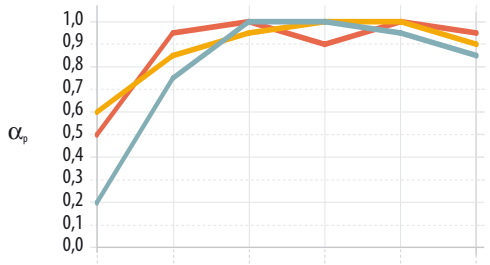

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
20 / 205	0,50	0,95	1,00	0,90	1,00	0,95	1,00	A	0,95
40 / 225	0,60	0,85	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	A	0,95
40 / 40	0,20	0,75	1,00	1,00	0,95	0,85	0,95	A	0,95

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ2 (ФЗ №123)

Светоотражение

85%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха 1/C/0N при ширине или длине панелей ≤ 700 мм

Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены