ROCKFON® Fibral™ Multiflex Baffle

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

ROCKFON® Fibral™ Multiflex Baffle

- Акустические экраны ROCKFON Fibral Multiflex Baffle идеальны для применения в местах, где требуется частый и беспрепятственный доступ к инженерным сетям. Основная область применения – промышленное производство. Вертикальная установка позволяет находить удачные проектные решения и обеспечивает хорошее звукопоглощение.
- Вертикально подвешиваемые акустические экраны с гладкой окрашенной поверхностью белого цвета позволяют найти интересные проектные решения и обеспечить акустический контроль.
- Экраны поставляются в стальной раме по 2-м, 3-м или 4-м сторонам по заказу. Цвет рамы - по запросу. Возможно заказывать цвета из 34-х стандартных цветов ROCKFON Color-all.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Акустические экраны
- Поверхность: гладкая окрашенная поверхность белого цвета

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/панель)	Рекомендуемая подвесная система
Multiflex 	1200 x 300 x 50	2,0	ROCKFON® System T24 Baffle™
	1200 x 450 x 50	2,8	
	1200 x 600 x 50	3,5	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

A_{eq} (м²/шт.)

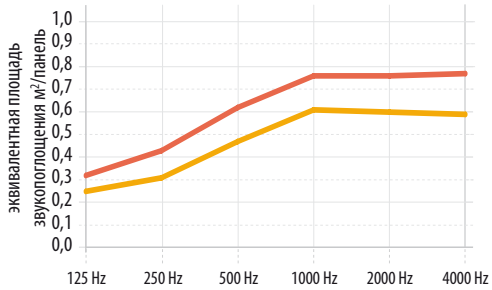

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x450x50: отдельная панель (1 экран/м²; расстояние между экранами: 83 см)	0,32	0,43	0,62	0,76	0,76	0,77
1200x450x50: отдельная панель (1,5 экран/м²; расстояние между экранами: 55 см)	0,25	0,31	0,47	0,61	0,60	0,59

Пожаробезопасность

A1
Класс пожарной опасности - КМ2 (ФЗ №123)

Светоотражение

77%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха

Очистка

- Пылесос

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены