





## THERMATEX SF Acoustic

■ Новая функциональная плита AMF с теневым швом SF подкупает элегантным внешним видом и минимальной высотой монтажа, поскольку укладка плит производится снизу. Доступ в межпотолочное пространство для обслуживания коммуникаций производится путем легкого сдвига плиты вдоль несущей конструкции. Благодаря внутренней перфорации минеральной плиты THERMATEX SF Acoustic обеспечивает высокое шумопоглощение, а скрытая кромка создает оптический эффект единого потолочного пространства.

Система	■ <b>C</b> видимая система, плиты съемные
Форматы	■ 600 x 600 мм Остальные форматы по запросу
Толщина/вес	■ 24 мм (ок. 8.4 кг/м <sup>2</sup> )
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SF



SF (продольная сторона)




SF (торцевая сторона)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс строительных материалов	■ A2-s1, d0 по EN 13501-1
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,65(H)$ по EN ISO 11654 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 38$ дБ по EN 20140-9 (24 мм толщины, согласно актам испытаний)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение ок. 88%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ В/мК по DIN 52612
Влагостойкость	■ до 95% относительной влажности воздуха

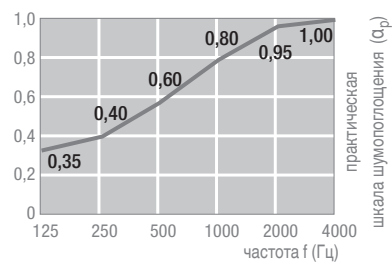

Фирма Кнауф АМФ  
Бюро Центральная Украина  
ул. Сурикова 3, корп.8-Б,  
БЦ „Incestar“  
Киев, 03035

Тел. +380 (0) 44 - 501 9282 - Факс: +380 (0) 44 - 501 9293

E-mail: info.ukraine@knaufamf.com

Из-за качества печати цвета в настоящем каталоге могут иметь некоторые отклонения от цветов оригинальных продуктов. Поэтому окончательный выбор продукта всегда должен производиться на основании оригинального образца. Все данные и техническая информация, содержащиеся в данном каталоге и относящиеся к потолочным системам АМФ, основываются на сертификационных испытаниях, полученных в лабораторных условиях. Потребитель несет ответственность за соответствие этих данных и информации той сфере, в которой планируется использование продукта. Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов АМФ и элементов систем, успешное взаимодействие которых друг с другом подтверждено внутренними и внешними испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель на себя ответственность не принимает! Запрещается монтаж плит, произведенных в разные дни и имеющих отличающиеся друг от друга серийные номера, на одном объекте. Технические изменения без предварительного оповещения возможны. В остальном действуют наши общие условия осуществления продаж, поставок и платежей. С выходом в свет новой редакции настоящий каталог утрачивает свою силу! Возможны опечатки.