

Vibrofix Level Pro


Vibrofix

РЕГУЛЬОВАНІ ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ

Регульовані віброопори Vibrofix Level Pro застосовуються для активної та пасивної віброізоляції різних типів інженерного та промислового обладнання:

- ▶ технологічне обладнання
- ▶ холодильні машини
- ▶ вентиляційні установки
- ▶ промислові установки
- ▶ компресори
- ▶ насосні станції

Віброопори Vibrofix Level Pro виготовлені з міцної оцинкованої сталі завтовшки 10 мм. На верхній металевій пластині передбачений отвір з різьбленням під шпильку діаметром M16. В якості пружного елемента застосовується поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту. Віброопори не потребують технічного обслуговування протягом усього періоду експлуатації, мають відмінні показники по залишковій деформації пружного елемента, відрізняються стабільністю характеристик і високою стійкістю до статичних і динамічних навантажень.

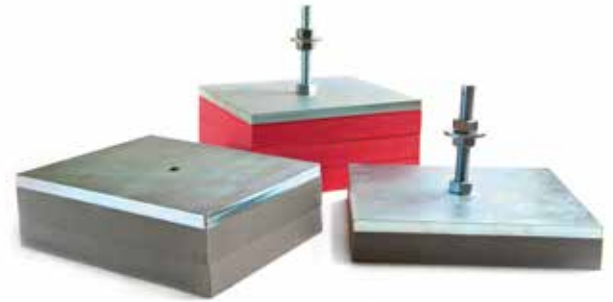

Vibrofix Level Pro

- ▶ ефективна віброізоляція без використання масивного фундаменту
- ▶ регулювання основи обладнання за рівнем
- ▶ легкість монтажу

Технічні характеристики

Тип опори	Діапазон навантажень, кг		Резонансна частота, Гц		Усадка, мм	
	min	max	при min навантаженні	при max навантаженні	при min навантаженні	при max навантаженні
Товщина пружного елемента 25мм						
Vibrofix Level Pro 45/25	30	45	19	14	1,1	2,1
Vibrofix Level Pro 75/25	45	75	20	14	0,7	1,7
Vibrofix Level Pro 120/25	75	120	19	13	0,8	1,8
Vibrofix Level Pro 200/25	120	200	19	14	0,8	1,6
Vibrofix Level Pro 280/25	200	280	16	13	1,2	2,0
Vibrofix Level Pro 440/25	280	440	17	13	1,2	2,2
Vibrofix Level Pro 675/25	440	675	15	12	1,8	3,1
Vibrofix Level Pro 1100/25	675	1100	16	13	1,7	3,0
Vibrofix Level Pro 1650/25	1100	1650	17	14	1,8	2,8
Vibrofix Level Pro 2100/25	1650	2100	18	16	2,1	2,7
Vibrofix Level Pro 3250/25	2100	3250	21	17	1,8	2,9
Товщина пружного елемента 50мм						
Vibrofix Level Pro 45/50	30	42	13,2	10,4	2,3	3,7
Vibrofix Level Pro 75/50	42	75	14,3	9,2	1,5	3,7
Vibrofix Level Pro 120/50	75	110	12,7	9,8	1,8	3,2
Vibrofix Level Pro 200/50	110	173	13,1	9,8	1,6	3,1
Vibrofix Level Pro 280/50	173	235	11,6	9,8	2,2	3,5
Vibrofix Level Pro 440/50	235	370	12,2	9,5	2,1	3,8
Vibrofix Level Pro 675/50	370	570	10,9	8,6	3,4	5,7
Vibrofix Level Pro 1100/50	570	920	11,4	8,9	3,2	5,7
Vibrofix Level Pro 1650/50	920	1450	12,1	9,7	3,3	5,6
Vibrofix Level Pro 2100/50	1450	1630	11,5	10,9	4,4	5,0
Vibrofix Level Pro 3250/50	1630	2600	13,7	10,9	3,5	6,0
Товщина пружного елемента 75мм						
Vibrofix Level Pro 45/75	30	40	10,7	8,7	3,6	5,2
Vibrofix Level Pro 75/75	40	74	11,8	7,6	2,2	5,3
Vibrofix Level Pro 120/75	74	105	10,4	8,1	2,7	4,6
Vibrofix Level Pro 200/75	105	165	10,6	8,1	2,4	4,4
Vibrofix Level Pro 280/75	165	215	9,5	8,3	3,3	4,8
Vibrofix Level Pro 440/75	215	340	10,2	8	3,0	5,3
Vibrofix Level Pro 675/75	340	540	9	7,1	4,7	8,0
Vibrofix Level Pro 1100/75	540	840	9,1	7,3	4,7	8,0
Vibrofix Level Pro 1650/75	840	1340	9,8	7,8	4,6	8,0
Vibrofix Level Pro 2100/75	1340	1410	9,1	8,9	6,3	6,7
Vibrofix Level Pro 3250/75	1410	2300	10,7	8,4	4,8	8,5

Vibrofix Level Pro

розміри, мм

